

Star Favorit Superfront

Variante Dekor abriebfest.
Variante mit weißem Kern.

interior

Foto Nobilia

for
people
who
create


Star Favorit Superfront

FunderMax Star Favorit Superfront sind direkt melaminharzbeschichtete Platten mit Mehrblattaufbau von ca. 0,5 mm (Superfront 0,5) und ca. 0,8 mm (Superfront 1,0). Ein größerer Schichtaufbau bringt eine bessere Oberflächenruhe und eine höhere Schlagfestigkeit.


Anwendungsgebiete

- __Möbelbau
- __Möbelfronten mit Gehrungskanten
- __Wandschutz


Superfront Standard

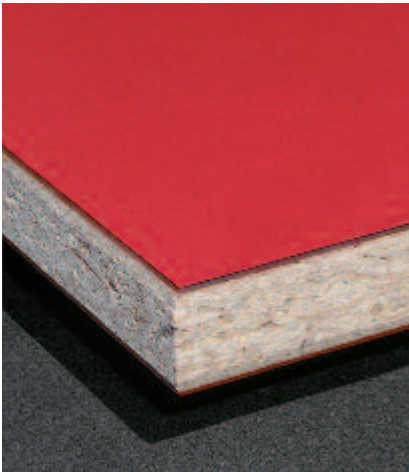


Superfront Abriebfest

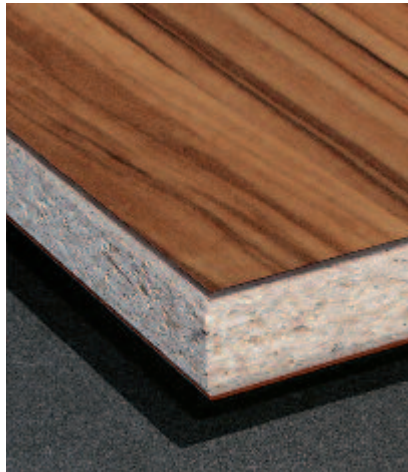


Superfront Weisser Kern

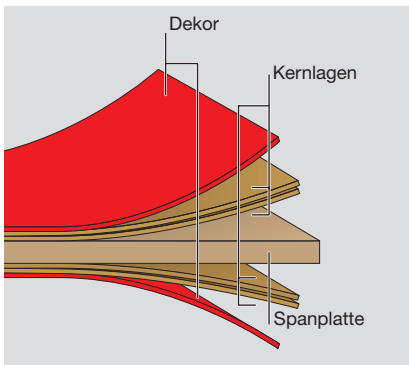

Aufbau Superfront Standard

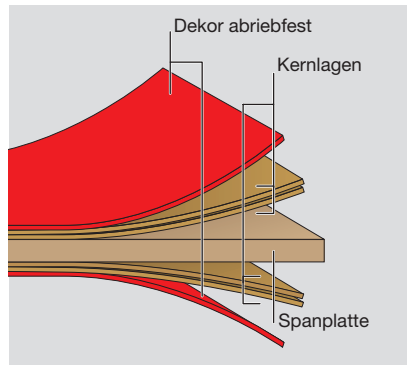

Aufbau Superfront abriebfest nach EN 438

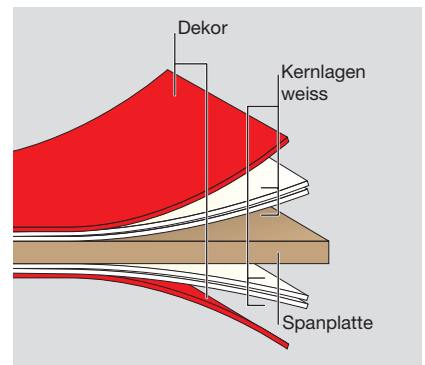

Aufbau Superfront mit weissem Kern

Allgemeine Anforderungen nach EN 438-3:2005 für HPL

Eigenschaften geprüft nach EN 438-3	Eigenschaften	Einheit	Sollwerte HPL (HGS)	HPL (HGS)	Star Favorit Uni	Superfront Uni	Superfront Druck	Superfront abriebfest Druck	Superfront Weisser Kern Uni
Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb	Abriebbeständigkeit	Anzahl der Umdrehungen (min.) Anfangsabriebspunkt Abriebwert	≥ 150 ≥ 350	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	- -	✓ ✓	✓ ✓
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung mit einer Kugel mit kleinem Durchmesser	Federkraft	N (min.)	≥ 20	✓	-	✓	✓	✓	✓
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung mit einer Kugel mit großem Durchmesser	Fallhöhe Eindruckdurchmesser	mm (min.) mm (max.)	≥ 800 ≤ 10	✓ ✓	- -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓

Star Favorit Superfront



Standard

Spanplatte E1 – P2 (nach EN 312-2)

Trägerplattenvarianten

Spanplatte E1 – P5 (nach EN 312-5)

Spanplatte E1 – B1 (siehe Star Favorit B1)

Raumgewicht ca. 750 kg/m³

Oberflächen und Dekore

laut gültiger FunderMax Star Favorit Kollektion.

Erzeugung auf Bestellung –


bitte berücksichtigen Sie entsprechende Lieferzeit.



	Superfront 0,5		Superfront 1,0		Superfront 1,0 abriebfest	Superfront 0,5 weisser Kern		Superfront 1,0 weisser Kern	
Oberfläche	HG, SG*)		HG, SG*)		FA	HG, SG*		HG, SG*	
Format in mm	2820 x 2070	2800 x 1850 2800 x 2050	2820 x 2070	2800 x 1850 2800 x 2050	2820 x 2070	2820 x 2070	2800 x 1850 2800 x 2050	2820 x 2070	2800 x 1850 2800 x 2050
	12,7	12,0	13,3	13,0	13,3	12,7	12,0	13,3	13,0
	16,7	16,0	17,3	17,0	17,3	16,7	16,0	17,3	17,0
	19,7	19,0	20,3	20,0	20,3	19,7	19,0	20,3	20,0
Dicke in mm	22,7	25,0	23,3	25,5	23,3	22,7	25,0	23,3	25,5
	25,7	-	26,3	-	26,3	25,7	-	26,3	-
	28,7	-	29,3	-	29,3	28,7	-	29,3	-
	30,7	-	31,3	-	31,3	30,7	-	31,3	-
	38,7	-	39,3	-	39,3	38,7	-	39,3	-
Mindestmenge (pro Dekor/ Dicke und Oberfläche)	5 Stk.	Breite 1850 14 Stk. bzw. ein Vielfaches Breite 2050 20 Stk. bzw. ein Vielfaches	5 Stk.	Breite 1850 14 Stk. bzw. ein Vielfaches Breite 2050 20 Stk. bzw. ein Vielfaches	100 Stk.	5 Stk.	Breite 1850 14 Stk. bzw. ein Vielfaches Breite 2050 20 Stk. bzw. ein Vielfaches	5 Stk.	Breite 1850 14 Stk. bzw. ein Vielfaches Breite 2050 20 Stk. bzw. ein Vielfaches

*) Oberfläche SG wahlweise mit Rückseite SF oder SG.

Die Oberflächen HG und SG werden Standard mit einseitiger Schutzfolie geliefert. Beidseitig Schutzfolie gegen Aufpreis möglich.



FunderMax France
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33(0)4 78 68 28 31
Fax: +33(0)4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.at
www.fundermax.at

FunderMax Spain
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella,
85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 93 729 63 45
Fax: +34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FunderMax India Pvt. Ltd.
504, 5th floor, Brigade Towers
135, Brigade Road
IND-560025 Bangalore
Tel.: +91 80 4111 7004
Fax: +91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

ISO-MAX Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30722 Krakau
Tel.: +48-12-65 34 528
Fax: +48-12-65 70 545
infopoland@fundermax.biz

JAGO AG
Industriestrasse 21
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41(0)56-268 81 31
Fax: +41(0)56-268 81 51
info@jago.ch
www.jago.ch



FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
A-9300 St. Veit/Glan

Tel.: +43(0)5/9494-0
Fax: +43(0)5/9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.at